




Sezione cordolo retto

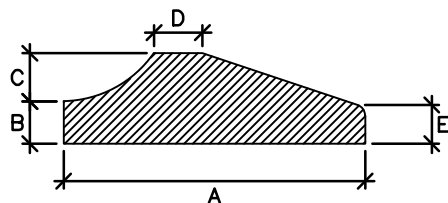


Pianta cordolo

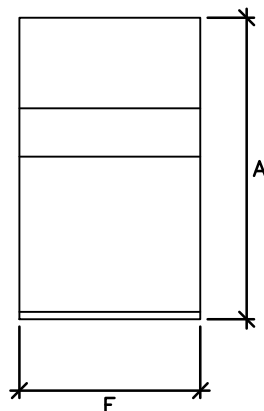


Schema esemplificativo di composizione (elemento a 60°- 90° per punte rotatorie con spicchi curve 100/200)

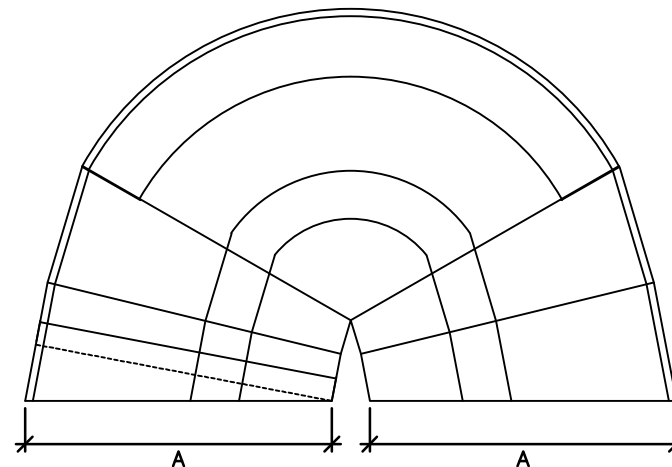

Sezione cordolo rotatorie

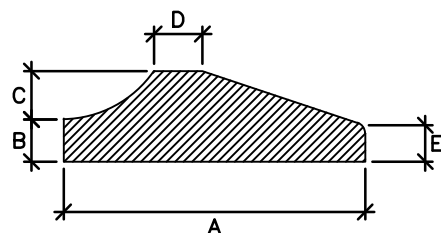

Pianta cordolo

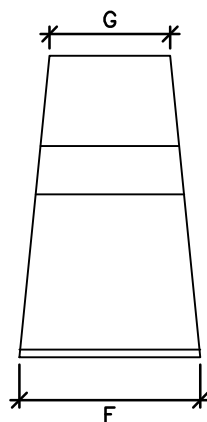

DESCRIZIONE:	A	B	C	D	E	F	G
CORDOLO SORMONTABILE 50	50	8	11	8	9	50	
CORDOLO SORMONTABILE 100	50	8	11	8	9	100	
CORDOLO SORM. ROTATORIA 10/20	50	8	11	8	9	20	10
CORDOLO SORM. ROTATORIA 20/30	50	8	11	8	9	30	20
CORDOLO SORM. ROTATORIA 30/40	50	8	11	8	9	40	30
CORDOLO SORM. ROTATORIA 40/50	50	8	11	8	9	50	40
CORDOLO SORM. ROTATORIA 60°	50	8	11	8	9		
CORDOLO SORM. ROTATORIA 90°	50	8	11	8	9		

PRODOTTO: CORDOLO SORMONTABILE

FERRI:

CO19
PROGETTO N. 22/07/16
DATA:

PAOLUCCI
S.p.A.

CATEGORIA: CORDOLI STRADALI

SCALA:

PESO:

EN 1340
UNI: 1.0
REVISIONE:

MANUFATTI IN CEMENTO MIGLIANICO (CH)
VIA ELCINE, 1 - 66010 MIGLIANICO (CH)
TEL: 0871-951585 FAX: 0871-950158 - P.IVA 01462180694
www.paoluccimanufattimento.it - info@paoluccimanufattimento.it

NOTE:
NOTE